

Edelstahltastatur EKM-10

Frontpanel-Einbau



Abbildung: DE Layout
Seite 2: US und US / Web Layout

Übersicht

- vandalensichere Edelstahltastatur
- Modul mit rückseitigen Gewindebolzen zur Panelmontage
- 64 Tasten, Nummernblock
- Tastenhub 2mm oder 0,5mm
- PS/2 oder USB Schnittstelle
- Schutzgrad IP65
- div. Tastaturlayouts verfügbar

Technische Daten

Einbau:

frontseitig, Befestigung über rückseitige Gewindebolzen

Schnittstellen:

PS/2 oder USB

Tasten:

64 Tasten, >3 Mio Schaltspiele, Edelstahl laserbeschriftet, Tastenhub 2mm (Langhub) oder 0,5mm (Kurzhub)

Temperaturbereich:

Betrieb: -10 - +60°C, Lagerung: -20 -+70°C


Schutzklasse frontseitig:

IP65

Abmessungen:

ca. 290 x 125 x 20mm


Zeichnung

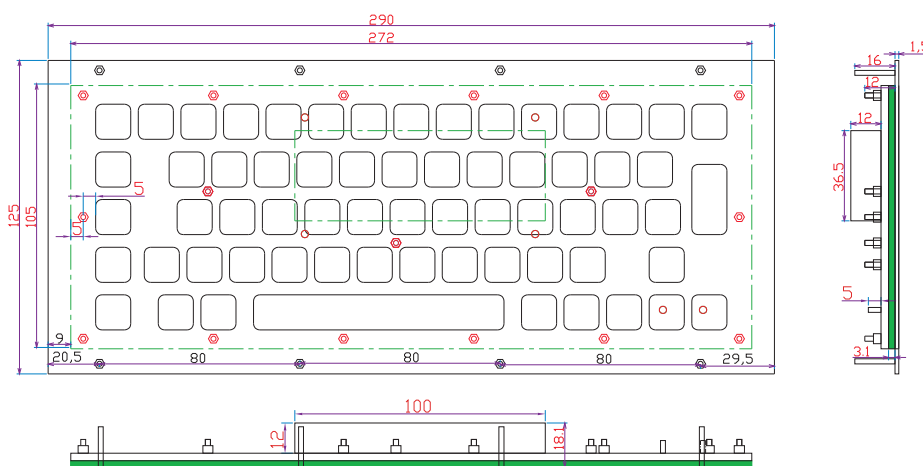

Bestelldaten

10020372	EKM-10 PS/2 deutsches Layout Langhub
10020373	EKM-10 PS/2 deutsches Layout Kurzhub
10020374	EKM-10 PS/2 US-Layout Langhub
10020375	EKM-10 PS/2 US-Layout Kurzhub
10020376	EKM-10 USB deutsches Layout Langhub
10020377	EKM-10 USB deutsches Layout Kurzhub
10020378	EKM-10 USB US-Layout Langhub
10020379	EKM-10 USB US-Layout Kurzhub
10020577	Option Sonderlayout

US Layout

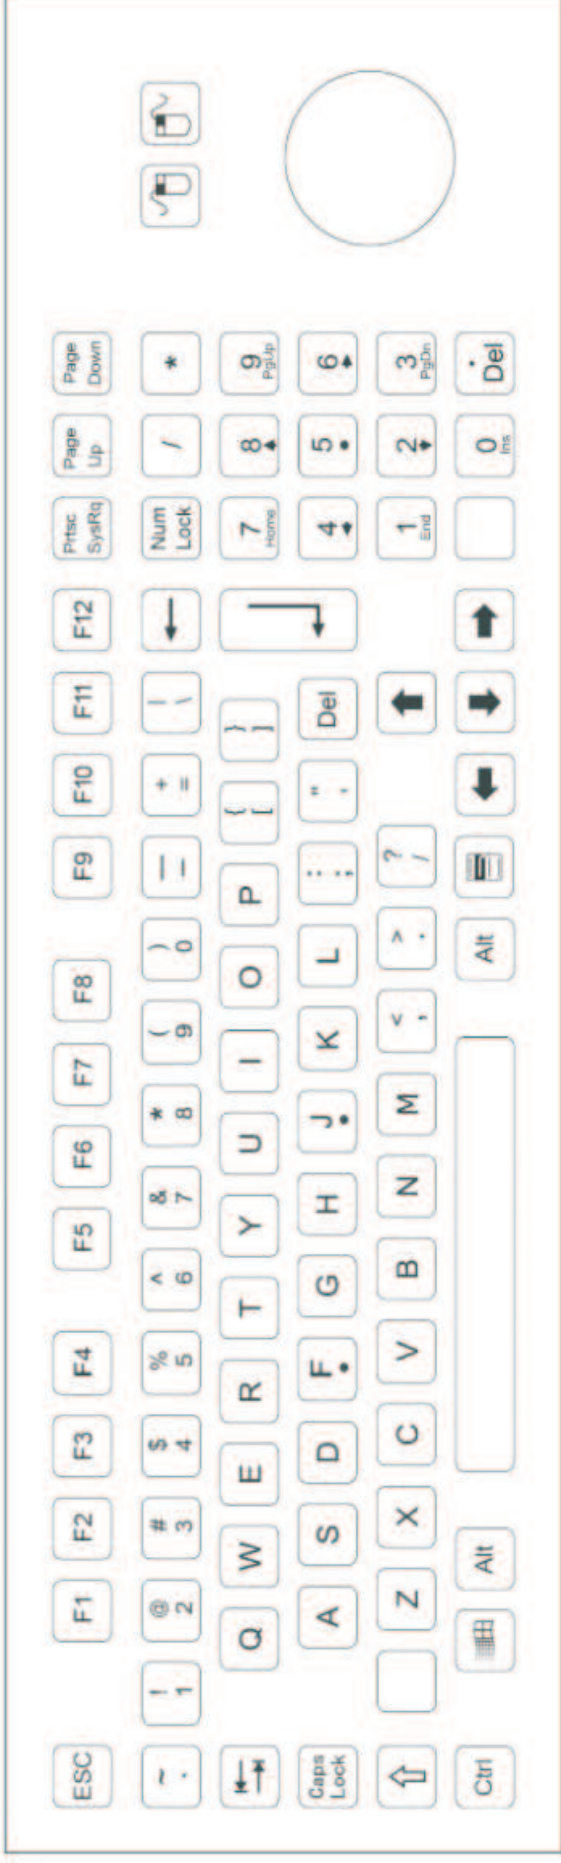

US / Web Layout

